


OPBOUW LAGE TUINMUUR - STACKTON


maximum hoogte 1,25 m




uitgraven fundering

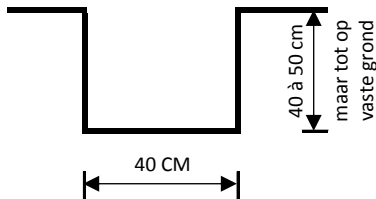


aanvullen met beton 300 kg
cement per m³




aanbrengen gestabiliseerd
zand 150kg cement/m³




egaliseren met gestabiliseerd
zand 150kg ± 1,5 cm dik

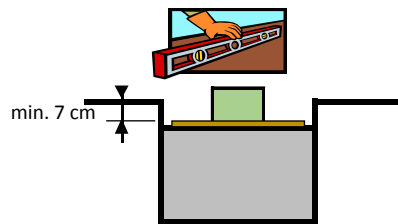


plaatsen van muurblok op
gestabiliseerd zand




verankeringsblokjes plaatsen
(afwisselend 90° draaien)



bovenzijde afborstelen



plaatsen van volgende lagen
muurblokken



plaatsen van muurcap met
betonlijm o.a. Omnicol BB
of Murocol S

**VOOR VRIJSTAANDE MUREN HOGER DAN 1,42 m ZIJN ER VERTIKALE VERSTEVIGINGEN
VANUIT DE FUNDERINGSZOOl IN BETONIJZER NODIG VOLGENS STUDIE.**