




KOLOM 60 X 60 cm



laag 1 en 3




laag 2 - 4 en 8




laag 5

verzaagde
blokken te
lijmen




laag 6

ter plaatse te
zagen



laag 7

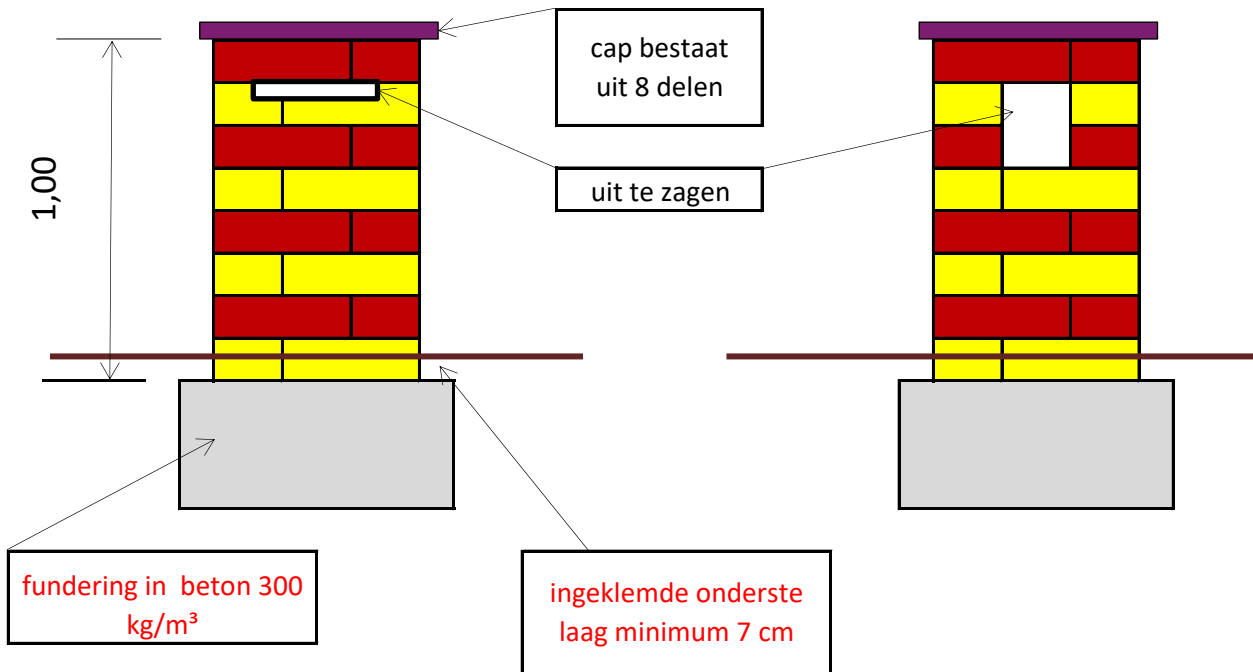


fundering in beton 300
kg/m³

ingeklemde onderste
laag minimum 7 cm

HOEEVELHEDEN KOLOM 60 X 60

	G - BLOK KOP LINKS	16	st
	G - BLOK KOP RECHTS	16	st
	VERANKERINGSBLOK	56	st
	CAP KOLOM 70-70	1	st



cap 70 x 70

Gereguleerde afmetingen brievenbus

gleufhoogte minimum 70 cm boven de grond
gleuf breedte 230 mm - hoogte 30 mm
busdiepte minimum 35cm



STACKTON
AHEAD OF THE GAME.



DETAIL BRIEVENBUS IN PILASTER

Scheys Beton nv

Staatsbaan 125 - 3210 Lubbeek

016- 62 10 26

www.scheysbeton.be

info@scheysbeton.be