


# STACKTON G-BLOK

terrein met helling 3 / 1

## MUURLENGTE STEEDS IN VEELVOED VAN 20 CM.

maximum muurhoogte met 1 muurdikte counterblokken is afhankelijk van de grondsoort

dikte muur = 50 cm	$\beta$ (°)	hoogte
klei	20	0,60 m
zandhoudend klei	22	0,73 m
<b>kleihoudend zand</b>	<b>27</b>	<b>1,15 m</b>
zand	30	1,48 m
grind	35	1,85 m

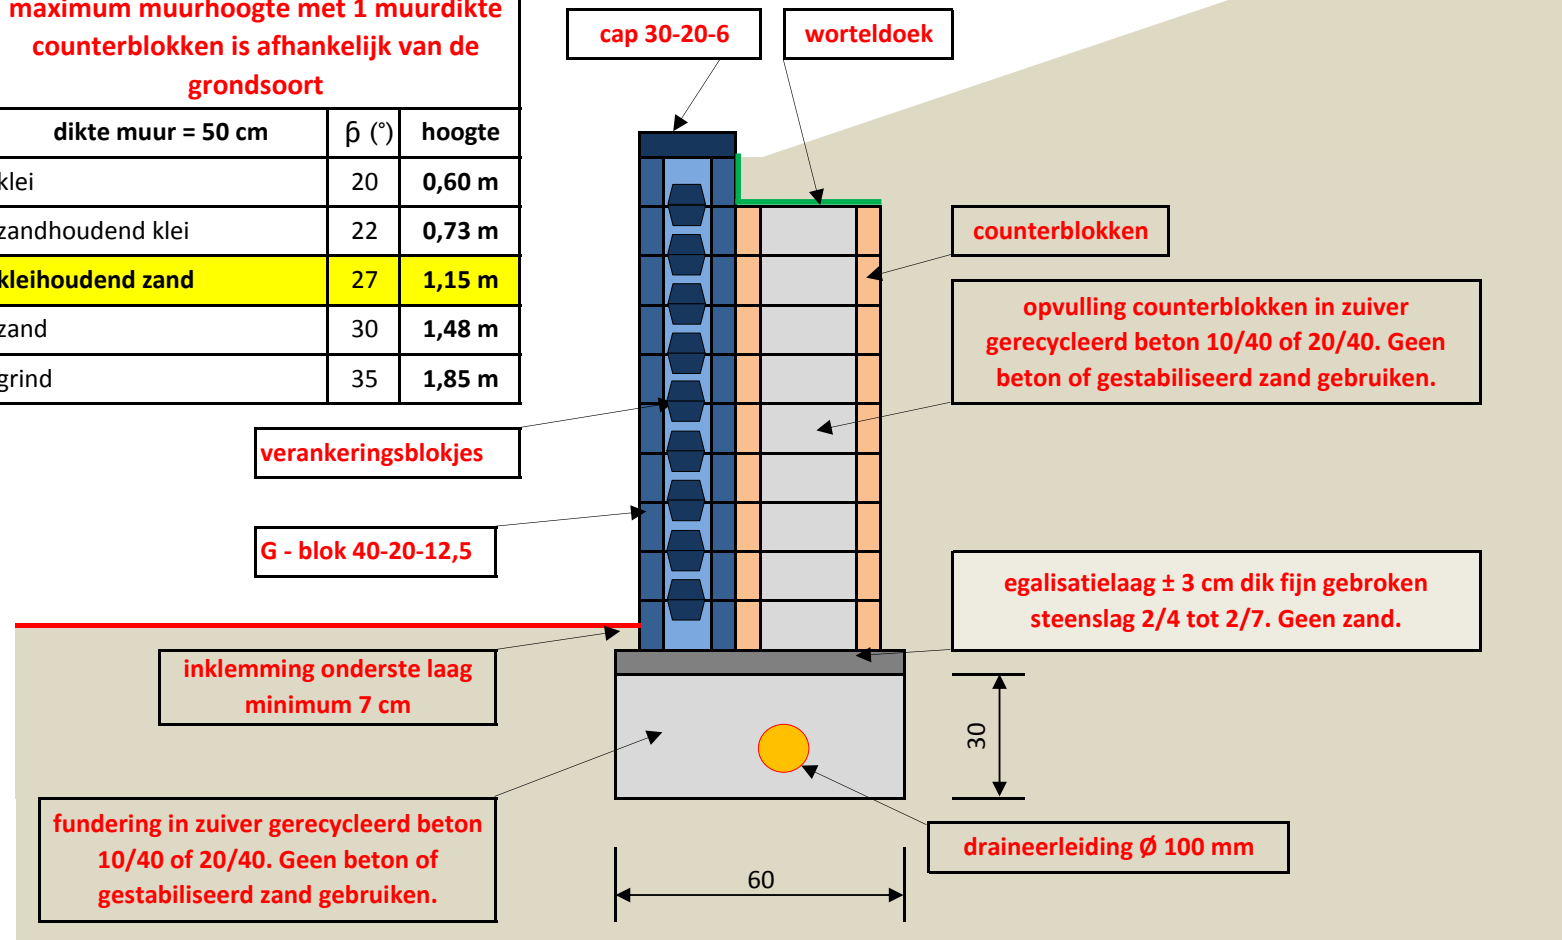

verankeringsblokjes

G - blok 40-20-12,5

inklemming onderste laag minimum 7 cm

fundering in zuiver gerecycleerd beton 10/40 of 20/40. Geen beton of gestabiliseerd zand gebruiken.

cap 30-20-6

worteldoek

counterblokken

opvulling counterblokken in zuiver gerecycleerd beton 10/40 of 20/40. Geen beton of gestabiliseerd zand gebruiken.

egalisatielaag ± 3 cm dik fijn gebroken steenslag 2/4 tot 2/7. Geen zand.

30

draineerleiding Ø 100 mm

60


# STACKTON G-BLOK

terrein met helling 3/1

## MUURLENGTE STEEDS IN VEELVOUD VAN 20 CM.

maximum muurhoogte met 2 muurdikten counterblokken is afhankelijk van de grondsoort

dikte muur = 80 cm	$\beta$ (°)	hoogte
klei	20	0,96 m
zandhoudend klei	22	1,17 m
<b>kleihoudend zand</b>	<b>27</b>	<b>1,84 m</b>
zand	30	2,38 m
grind	35	2,96 m

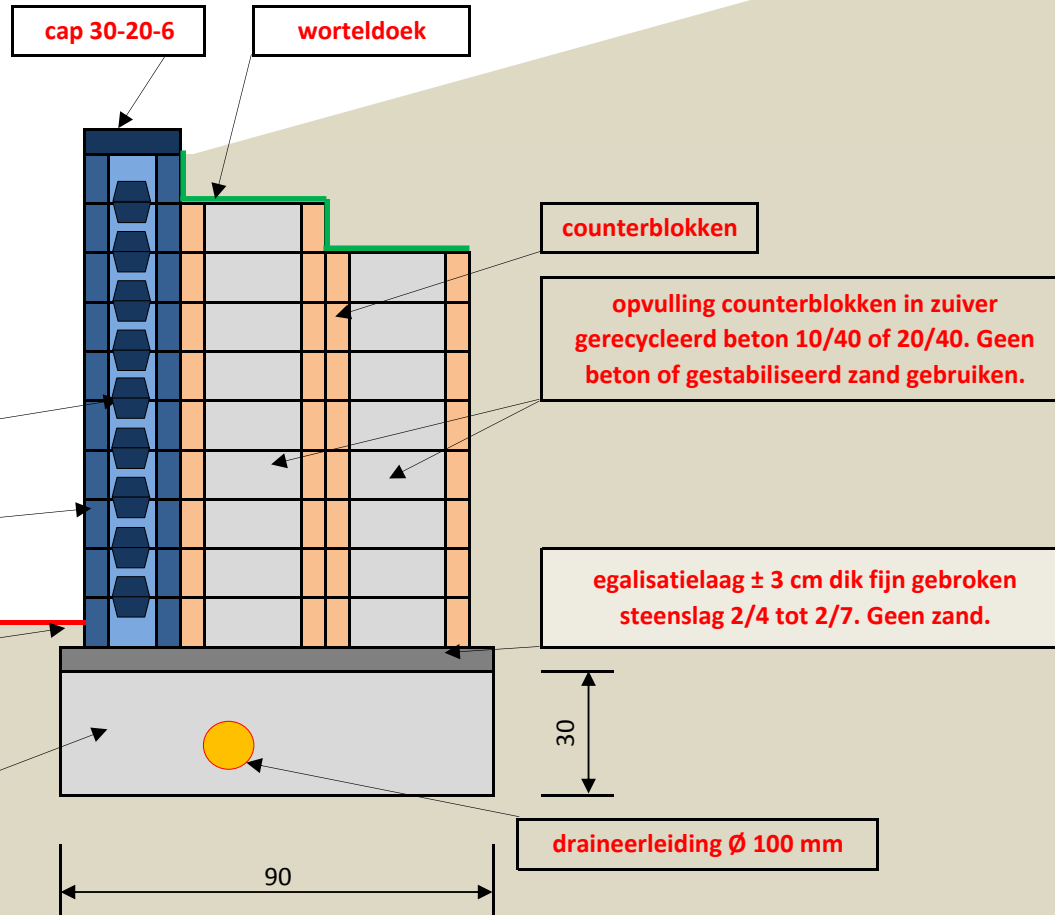

# STACKTON G-BLOK

# terrein met helling 3/1

## MUURLENGTEN STEEDS IN VEELVOUD VAN 20 CM.

maximum muurhoogte met 3 muurdikten counterblokken is afhankelijk van de grondsoort

dikte muur = 1,10 m	$\beta$ (°)	hoogte
klei	20	1,45 m
zandhoudend klei	22	1,76 m
<b>kleihoudend zand</b>	<b>27</b>	<b>2,76 m</b>
zand	30	3,57 m
grind	35	4,44 m

cap 30-20-6

worteldoek

counterblokken

opvulling counterblokken in zuiver gerecycleerd beton 10/40 of 20/40. Geen beton of gestabiliseerd zand gebruiken.

verankeringsblokjes

G - blok 40-20-12,5

egaliserielaag ± 3 cm dik fijn gebroken steenslag 2/4 tot 2/7. Geen zand.

inklemming onderste laag minimum 7 cm

fundering in zuiver gerecycleerd beton 10/40 of 20/40. Geen beton of gestabiliseerd zand gebruiken.

draineerleiding  $\varnothing$  100 mm

120

30

